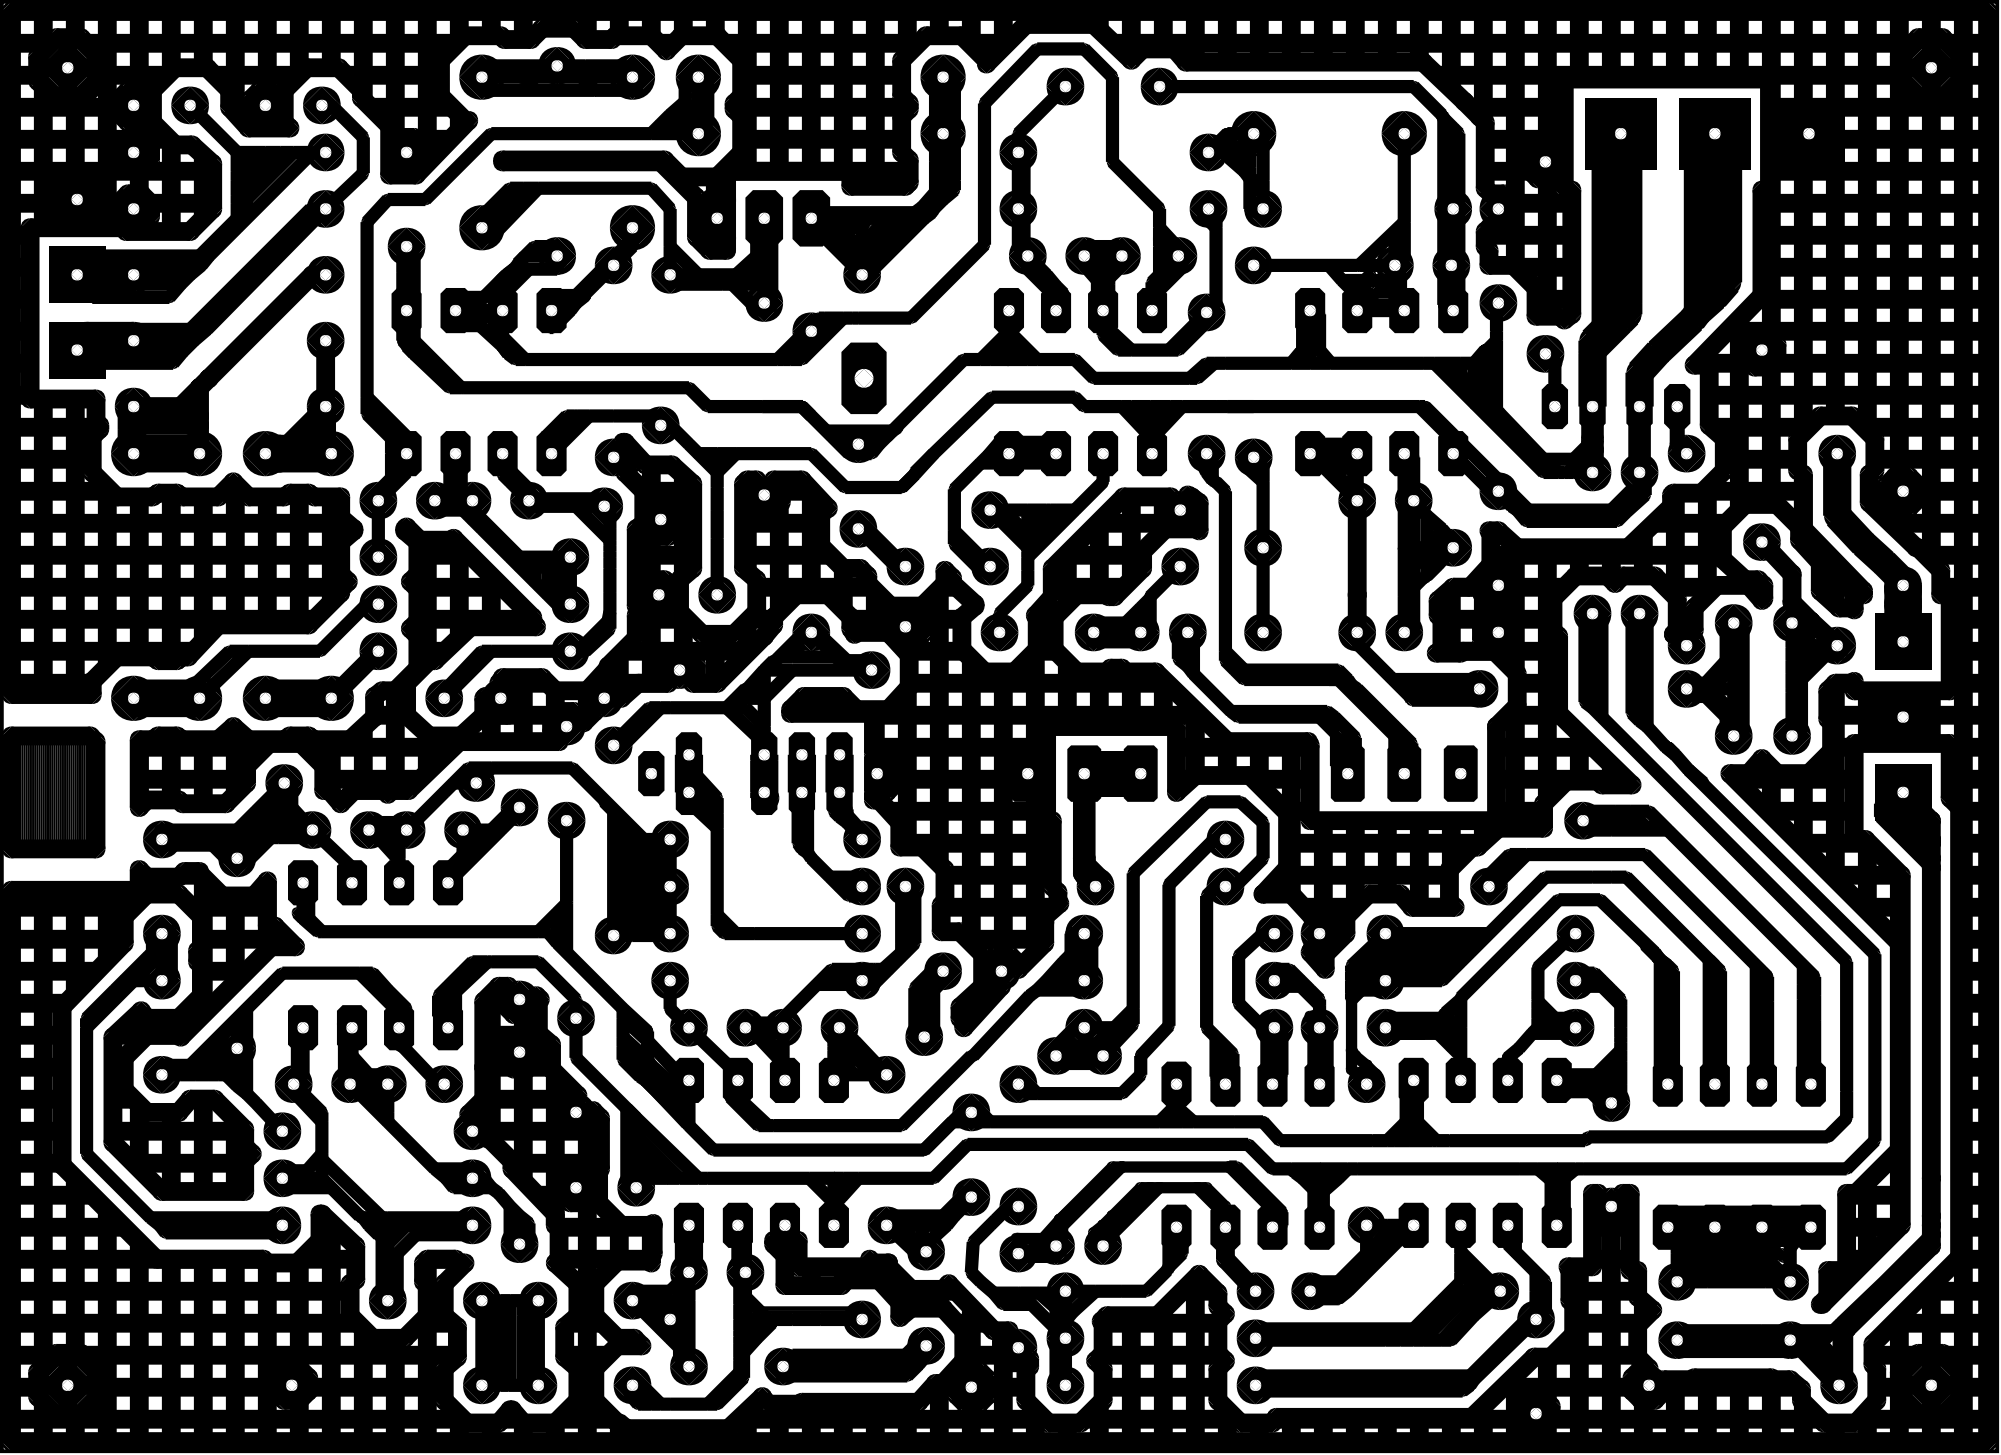

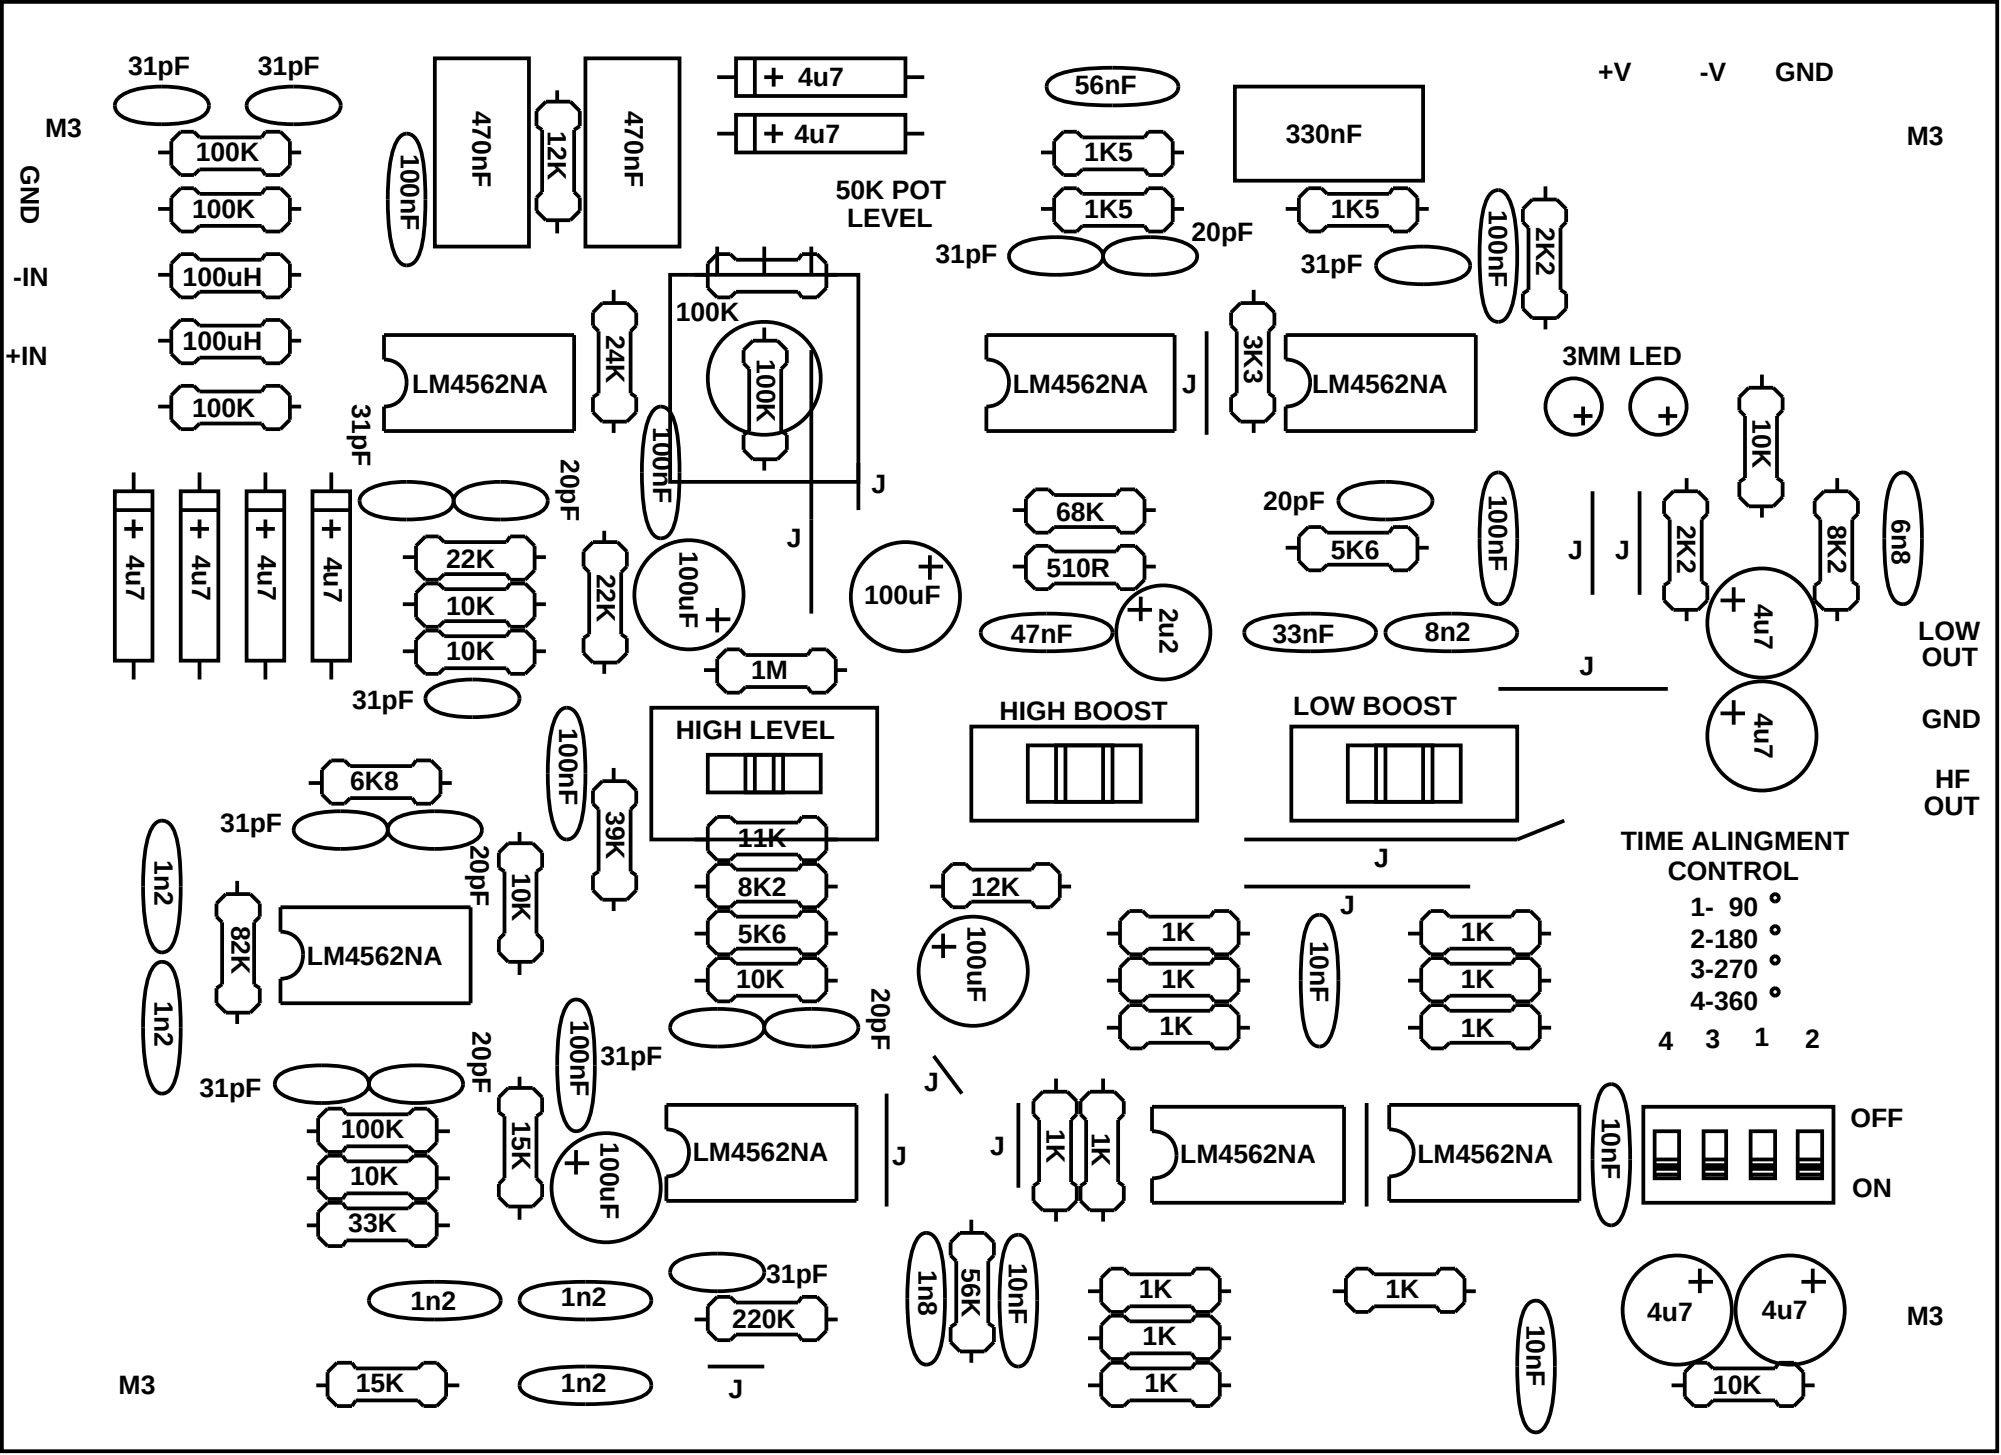
31pF
31pF
M3
GND
-IN
+IN
100K
100K
100uH
100uH
100K
470nF
12K
470nF
100nF
4u7
4u7
50K POT
LEVEL
56nF
1K5
1K5
20pF
31pF
330nF
1K5
31pF
100nF
2K2
+V
-V
GND
M3
LM4562NA
24K
100K
100K
LM4562NA
J
3K3
LM4562NA
3MM LED
10K
31pF
20pF
100nF
J
68K
510R
47nF
2u2
20pF
5K6
100nF
J
J
2K2
8K2
6n8
4u7
4u7
4u7
4u7
22K
10K
10K
22K
100uF
100uF
1M
33nF
8n2
J
LOW
OUT
GND
HF
OUT
31pF
HIGH LEVEL
HIGH BOOST
LOW BOOST
4u7
6K8
100nF
39K
31pF
20pF
J
TIME ALINGMENT
CONTROL
1- 90 °
2-180 °
3-270 °
4-360 °
4 3 1 2
1n2
1n2
82K
LM4562NA
10K
11K
8K2
5K6
10K
12K
100uF
20pF
J
1K
1K
1K
10nF
1K
1K
1K
20pF
100nF
31pF
31pF
J
100K
10K
33K
15K
100uF
LM4562NA
J
J
1K
1K
LM4562NA
LM4562NA
10nF
OFF
ON
1n2
1n2
31pF
220K
1n8
56K
10nF
1K
1K
1K
1K
10nF
4u7
4u7
M3
M3
15K
1n2
J
10K